

Válvula

Válvula Borboleta

EPDM



PTFE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro		50(2") ~800(40")	50(2") ~1000(32")
Pressão de trabalho		10 Bar	
Testado em Pressão	Corpo	1.5	2.4
	Vedação	1.1	1.76
Temperatura de Trabalho		-15 + 150°C	
Meios de trabalho		Água, Água salgada, Esgoto, Ar, vapor, Alimentício, Médico, Óleos, Ácidos	


MODELO	ROSCA	CORPO	DISCO	HASTE	VEDAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO
VB 40EPDM	1 1/2	FERRO FUNDIDO	INOX 304	INOX 416	EPDM	-23~+121°C
VB 50EPDM	2					
VB 65EPDM	2 1/2					
VB 80EPDM	3					
VB 100EPDM	4					
VB 125EPDM	5					
VB 150EPDM	6					
VB 200EPDM	8					
VB 250EPDM	10					
VB 300EPDM	12					

MODELO	ROSCA	CORPO	DISCO	HASTE	VEDAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO
VB 50PTFE	2	FERRO FUNDIDO	INOX 304	INOX 416	PTFE	+10~+150°C
VB 65PTFE	2 1/2					
VB 80PTFE	3					
VB 100PTFE	4					
VB 125PTFE	5					
VB 150PTFE	6					
VB 200PTFE	8					
VB 250PTFE	10					
VB 300PTFE	12					

MODELO	ROSCA	CORPO	DISCO	HASTE	VEDAÇÃO	TEMPERATURA DE TRABALHO
VB 40EPDME	1 1/2	FERRO FUNDIDO	QT 450	INOX 45	EPDM	-23~+121°C
VB 50EPDME	2					
VB 65EPDME	2 1/2					
VB 80EPDME	3					
VB 100EPDME	4					
VB 125EPDME	5					
VB 150EPDME	6					
VB 200EPDME	8					

Válvula

Válvula Borboleta Dimensional

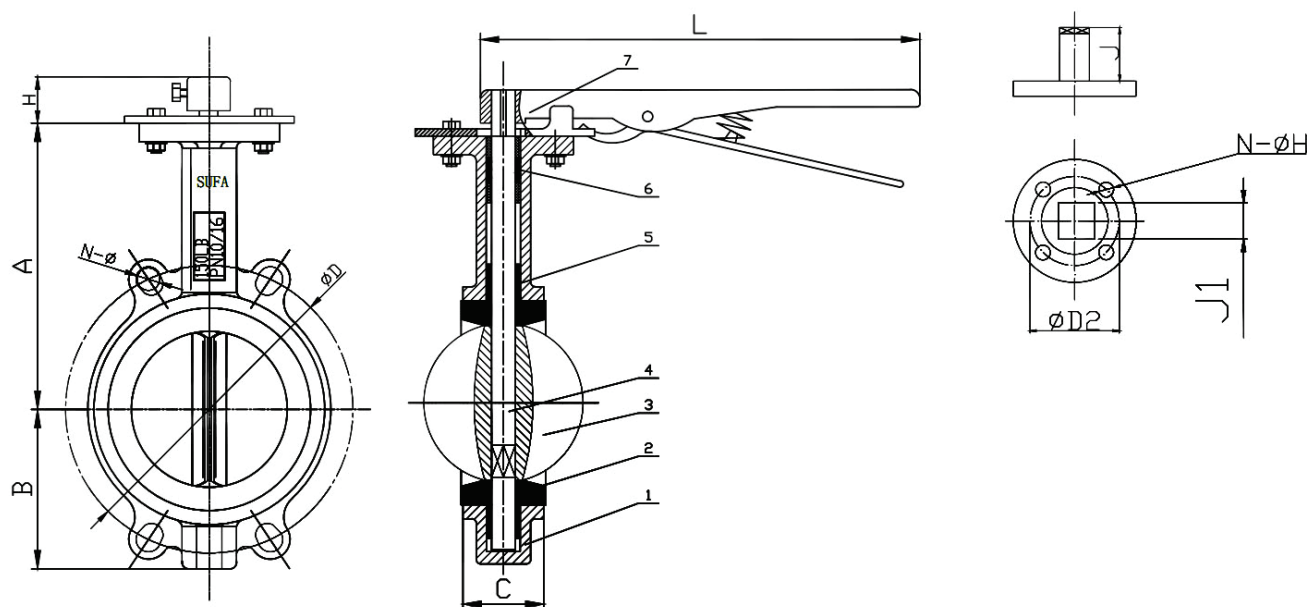

DN (mm)	A	B	C	D	N-ø	H	L	J	J1	øD2	N-øH
50	140	71	42	125	4-18	32	275	15	14*14	50	4-7
65	150	81	44	145	4-18	32	275	15	14*14	50	4-7
80	155	100	45	160	8-18	32	275	15	14*14	50	4-7
100	173	113	52	180	8-18	32	275	15	14*14	70	4-10
125	185	114	54	210	8-18	32	275	18	14*14	70	4-10
150	195	128	54	240	8-22	32	275	18	14*14	70	4-10
200	240	160	60	259	12-22	41	415	25	22*22	102	4-12
250	275	195	65	355	12-26	-	-	27	22*22	102	4-12
300	315	225	78	410	12-26	-	-	30	27*27	102	4-12

Válvula

Válvula de Retenção Dupla Portinhola



CÓDIGO


POR	50	EPDM	PT
Código	Diâmetro Nominal	vedação	Tipo
POR: Válvula Borboleta de Retenção tipo Wafer (Corpo em ferro dúctil + disco em aço inox 304)	DN40800	EPDM NBR VITON	Blank: sem PT: Com revestimento de borracha completa

Especificações	
Tipo de Produto	Válvula Borboleta de Retenção tipo Wafer
Diâmetro Nominal	DN40~DN800 (mm)
Pressão de Trabalho	0~10 Bar / 0~16 Bar
Meio Adequado	Água, Esgoto, Ar e Óleo etc.
Temperatura Adequada	-15°C ~150°C

Válvula

Válvula de Retenção Dupla Portinhola

DIMENSIONAL

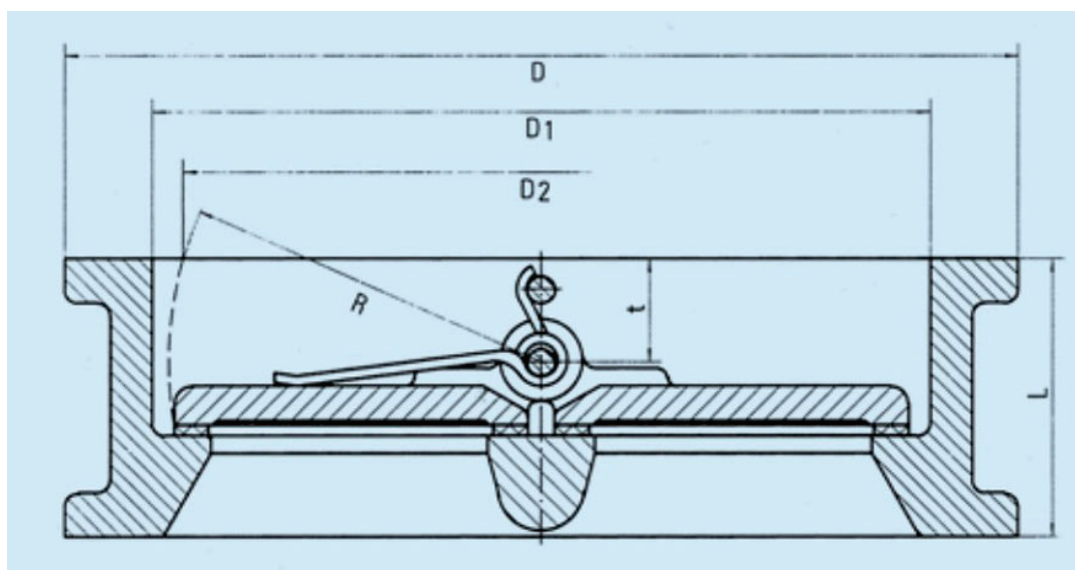

Tamanho		D	D1	D2	L	R	T	Peso (kg)
(mm)	Polegada							
40	1.5"	92	65	43.3	43	28.8	19	1.3
50	2"	105	65	43.3	43	28.8	19	1.5
65	2.5"	125	80	60.2	46	36.1	20	2.4
80	3"	140	94	66.4	64	43.4	28	3.6
100	4"	163	117	90.8	64	52.8	27	5.7
125	5"	190	145	116.9	70	65.7	30	7.3
150	6"	215	170	144.6	76	78.6	31	9
200	8"	272	224	198.2	89	104.4	33	17
250	10"	325	265	233.7	114	127	50	26
300	12"	374	310	283.9	114	148.3	43	42
350	14"	430	360	332.9	127	172.4	45	55
400	16"	484	410	381.0	140	197.4	52	75
450	18"	539/555	450	419.9	152	217.8	58	110/107
500	20"	594	505	467.8	152	241	58	11
600	24"	690	624	572.6	178	295.4	73	172
700	28"	840	720	675	229	355	114	267
800	32"	925	825	778	241	406	122	373