

Válvula

Válvula Pneumática de Segurança



Modelo	Rosca	Pressão de Trabalho	Corpo	Fluido
CSV-08 100	1/4	100PSI	Latão	Ar
CSV-08 125	1/4	125PSI		
CSV-08 140	1/4	140PSI		
CSV-08 175	1/4	175PSI		

Válvula

Válvula de Ausência de Pressão



Especificações Técnicas				
Modelo	PSC-01	PSC-02	PSC-03	PSC-04
Conexões	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Fixação	Através da Rosca Macho			
Fluido	Ar Comprimido			
Temperatura	-10....80°C			
Pressão de Trabalho	3 a 8 Bar			
Material do Corpo	Latão			

Válvula

Válvula de Alívio




Especificações						
Modelo	VHS2000-02	VHS3000-02	VHS3000-03	VHS4000-04	VHS4000-06	VHS5000-10
Rosca	1/4	1/4	3/8	1/2	3/4	1
	PEQUENO	MÉDIO	MÉDIO	GRANDE	GRANDE	EX. GRANDE
Fluído	AR					
Temperatura	-5 a 60° C					
Pressão Máxima	0.1 a 1.0 Bar					
Cor	Vermelho e Branco					
Suporte de Fixação	JAC2000JB	JAC3000-02JB	JAC3000-03JB	JAC4000-04JB	JAC4000-06JB	JAC5000JB


Obs.: Silenciadores e Suporte de Fixação não vêm incluso.

Válvula

Válvula de Alívio de Segurança

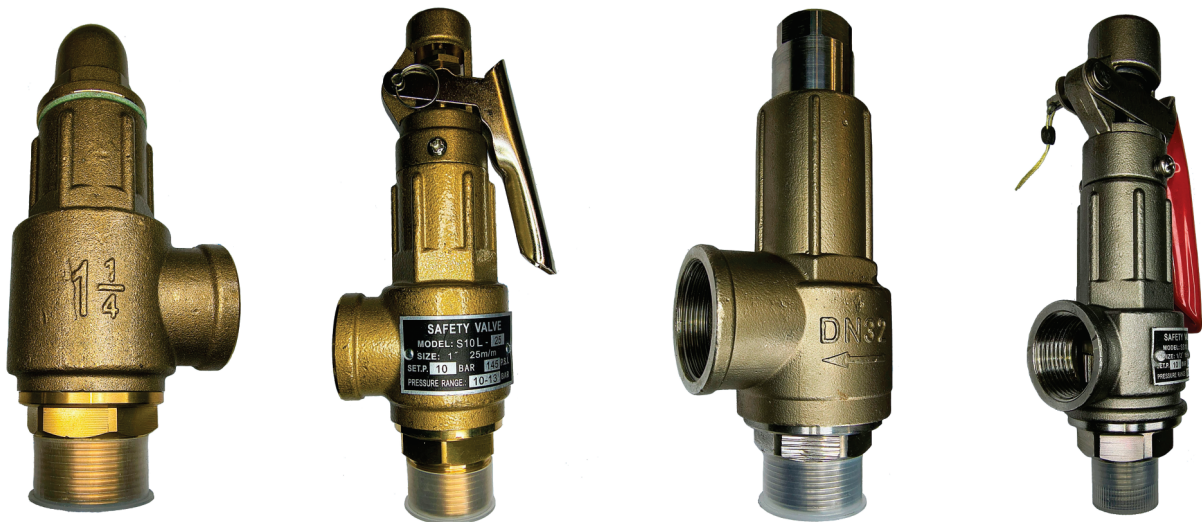


CÓDIGO

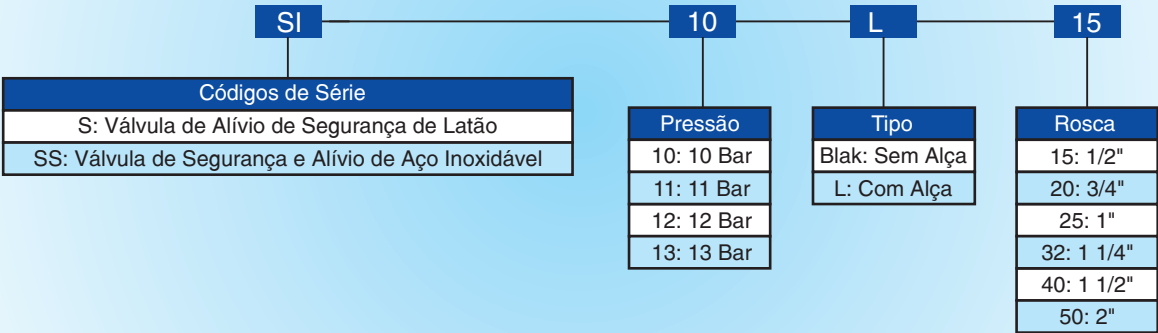


Modelo	S10(L) - 15	S10(L) - 20	S10(L) - 25	S10(L) - 32	S10(L) - 40	S10(L) - 50
	SS10(L) - 15	SS10(L) - 20	SS10(L) - 25	SS10(L) - 32	SS10(L) - 40	SS10(L) - 50
Rosca	ZG1/2"	ZG3/4"	ZG1"	ZG1 1/4"	ZG1 1/2"	ZG2"
Fluído	Ar, Vapor					
Pressão	10BAR (Opcional 10~13 BAR)					
Faixa de Pressão Operacional	0~16 Bar					
Material do Corpo da Válvula	Latão/ Aço Inox					
Temperatura Máx.	200°C					

Válvula


Válvula de Alívio de Segurança

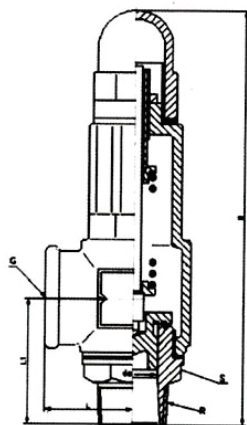

Modelo	do	R	G	H	L	L1	S
S10-15	13	1/2"	1/2"	136	30	48	25
S10-20	19	3/4"	3/4"	146	35	54	30
S10-25	25	1"	1"	172	39	65	36
S10-32	32	1 1/4"	1 1/4"	203	51	80	50
S10-40	38	1 1/2"	1 1/2"	234	58	86	53

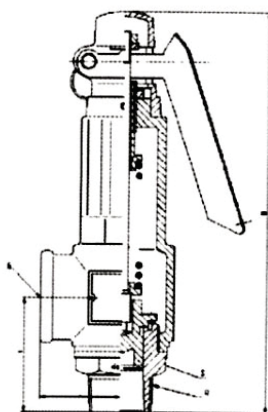

Modelo	do	R	G	H	L	L1	S
S10L-15	10	1/2"	3/4"	170	35	55	27
S10L-20	12	3/4"	1"	200	39	66	30
S10L-25	16	1"	1 1/4"	217	52	67	41
S10L-32	20	1 1/4"	1 1/2"	246	58	88	45
S10L-40	38	1 1/2"	2"	275	65	98	55

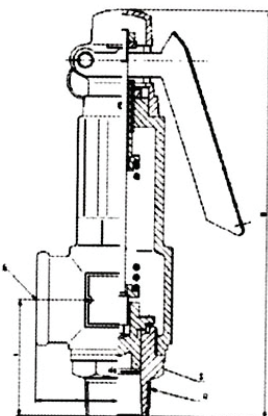

Modelo	do	R	H	S	Ps(MPa) / Wt(kg/h) / Wr(m3/min)
SS10L-15	14	1/2"	129	32	0.9/1382/10.2
SS10L-20	15	3/4"	130	32	0.9/1589/11.7
SS10L-25	20	1"	150	38	0.9/2819/20.8
SS10L-32	25	1 1/4"	180	55	0.9/4440/32.6
SS10L-40	28	1 1/2"	182	55	0.9/5518/40.9
SS10L-50	32	2"	188	65	0.9/7213/83.4