


Válvulas

Válvula Filtro de Manga

AMDZ-62S

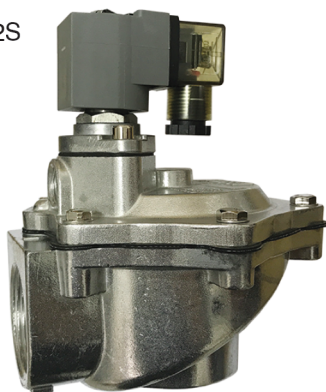

AMDZ-40S

MODELO	ROSCA	UMIDADE RELATIVA	ORIFÍCIO MM	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO kgf/cm ²	TENSÃO DA BOBINA	REPAROS MOLA E DIAFRAGMA	REPAROS TORRE
AMDZ-20	G3/4	< 85%	ø 20	3~8,0	10	AC110V AC 220V DC 24V DC12V	REPAMDZ20	AMDZAR
AMDZ-25	G1	< 85%	ø 25				REPAMDZ25	
AMDZ-40S	G1½	< 85%	ø 40				REPAMDZ40	
AMDZ-50S	G2	< 85%	ø 50				REPAMDZ50	
AMDZ-62S	G2½	< 85%	ø 62				REPAMDZ62	

OBS.: MATERIAL DO CORPO EM ALUMÍNIO.

Válvulas

Válvula Filtro de Manga



MODELO	ROSCA	UMIDADE RELATIVA	ORIFÍCIO MM	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TENSÃO DA BOBINA	REPAROS MOLA E DIAFRAGMA	REPAROS TORRE
AMD-20	G3/4	< 85%	ø 20	3-8,0	10	AC 110V AC 220V DC 24V DC 12V	REPAMD20/25	REPAMDZARM
AMD-25	G1	< 85%	ø 25				REPAMD40	
AMD-40	G1 1/2	< 85%	ø 40				REPAMD50	
AMD-50	G2	< 85%	ø 50				REPAMD62	
AMD-62	G2 1/2	< 85%	ø 62				REPAMD76	
AMD-76	G3	< 85%	ø 76					


Obs.: Material do corpo Alumínio.

Válvula

Válvula Filtro de Manga com Engate Rápido - GMF



Dimensional

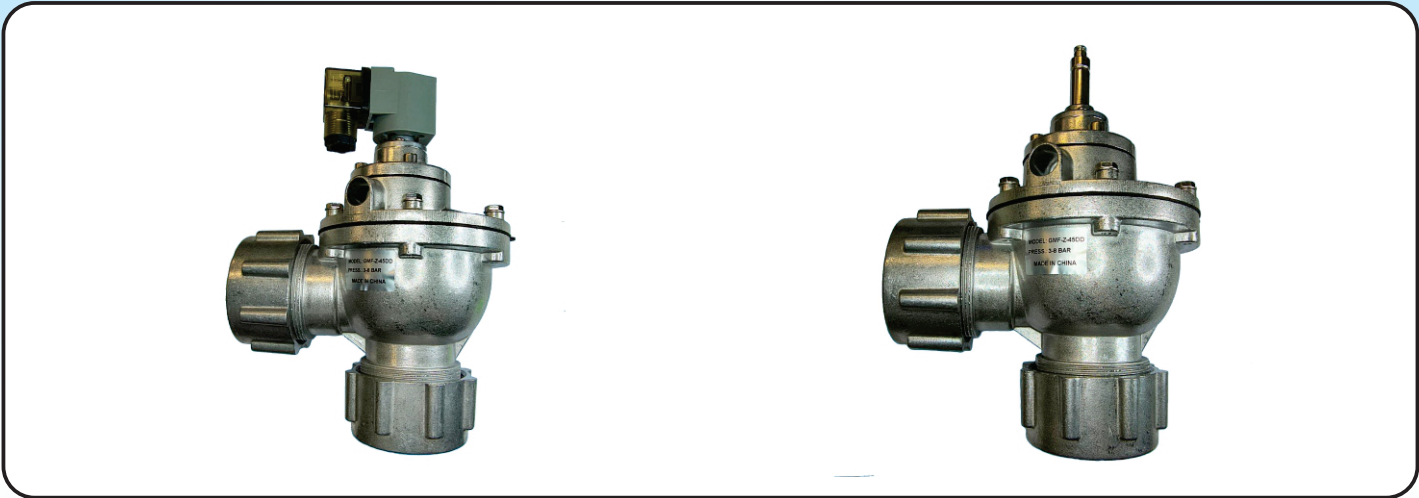

GMF	Z	50	S	1	AC220V	T
Modelo	Estrutura	Tamanho do Orifício	Vida Útil do Diafragma	Nível de Temperatura	Tensão	Tipo de Rosca
GMF: Válvula Filtro de Manga com Engate Rápido	Z: Ângulo Reto / Rosca	15: ø15mm, G1/2"	Blank: Diafragma Simples	1: -25~80°C / -13~176°F	AC220V	G
	Y: Montagem em Coletor / Embutido	20: ø20mm, G3/4"	S: Diafragma Duplo	1: -25~80°C / -13~176°F	AC110V	PT
	ZM: Porca Dresses & Ângulo Reto	25: ø20mm, G1"	J: Econômico	1: -25~80°C / -13~176°F	AC24V	NPT
	ZL: Tipo ZL (Ângulo Reto)	35: ø35mm, G1 1/4"			DC24V	
	ZF: Tipo ZF (Ângulo Reto)	405: ø40mm, G1 1/2"				
		505: ø50mm, G2"				
		325: ø62MM, G2 1/2"				
		765: ø76MM, G3"				

Válvula



Válvula Filtro de Manga com Engate Rápido - GMF





Modelo	Pressão de Trabalho	Meio de Trabalho	Tensão	Corrente	Nível de Temperatura		Umidade Relativa	Vida Útil do Diafragma	Diâmetro	Trabalho da Porta
GMF-Y-50S	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø50	G2"
GMF-Y-62S	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø60	G2 1/2"
GMF-Y-76S	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø76	G3"
GMF-Z-15	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø15	G1/2"
GMF-Z-20	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø20	G3/4"
GMF-Z-25	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø25	G1"
GMF-Z-35	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø35	G1 1/4"
GMF-Z-40S	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø40	G1 1/2"
GMF-Z-50S	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø50	G2"
GMF-Z-62S	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø60	G2 1/2"
GMF-Z-76S	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø76	G3"
GMF-ZM-25	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø25	G1"
GMF-ZM-45	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø45	G1 1/2"
GMF-ZF-45	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø45	G1 1/2"
GMF-ZL-20	0,3~0,8MPa	Ar Limpo	AC110V AC220V DC24V	0,46A 0,23A, 0,8A	1: -25~80°C-13°F~176°F	2: -25~230°C-13°F~446°F	≤85%	Mais de um Milhão de Ciclos	ø20	G3/4"

Dimensional



GMF-Z-15





GMF-Z-20

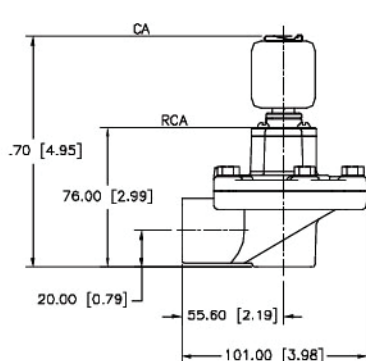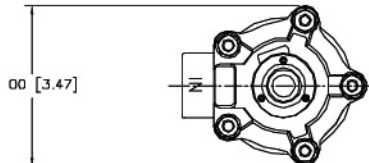



GMF-Z-25

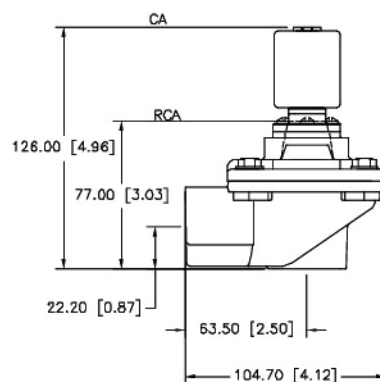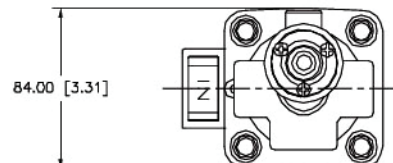



GMF-Z-35

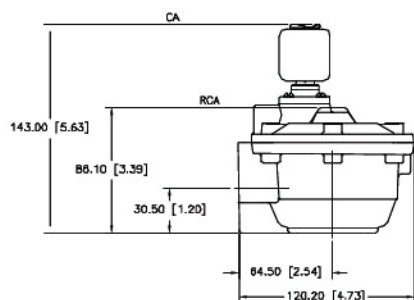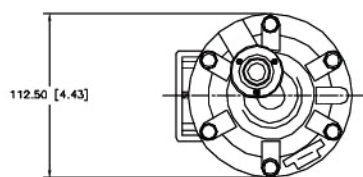

GMF-Z-40S

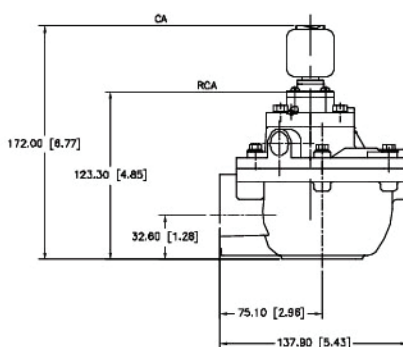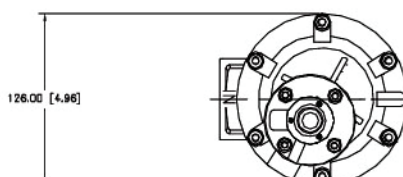


GMF-Z-50S

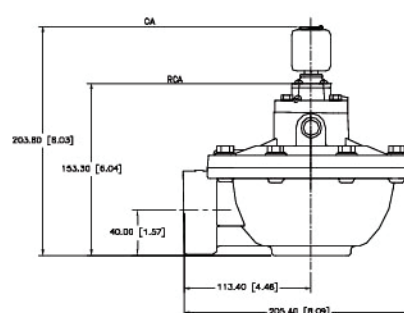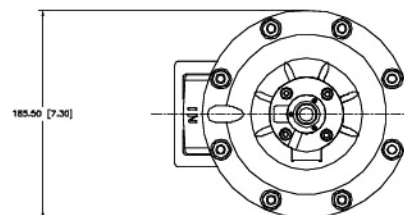


Válvula Filtro de Manga com Engate Rápido - GMF

Dimensional


GMF-Z-62S

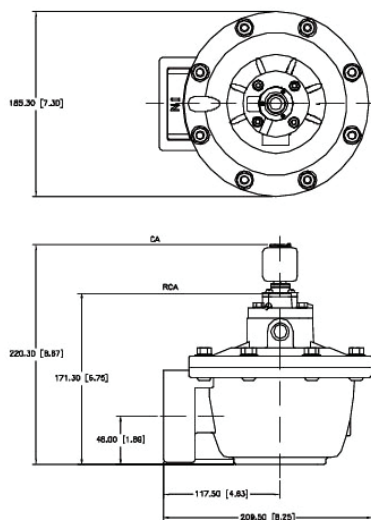


GMF-Z-76S

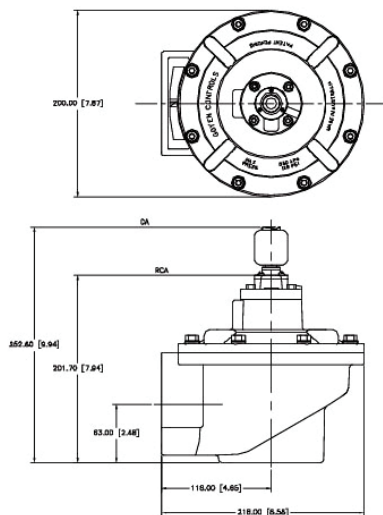


GMF-ZF-45

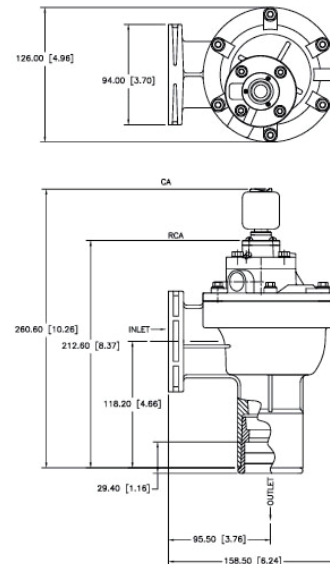

GMF-ZM-25

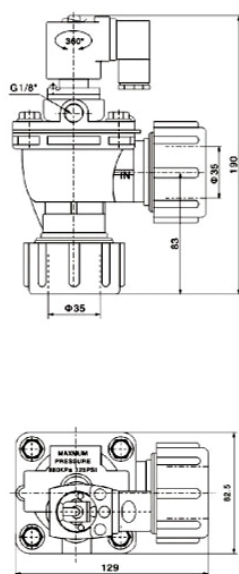

GMF-ZM-45

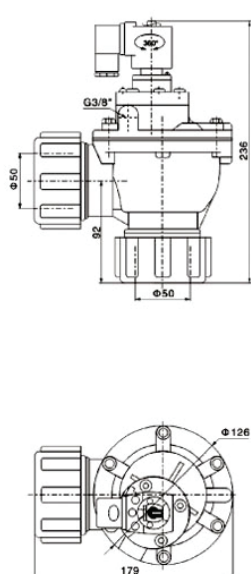

GMF-ZL-20

