


CONECFIT
Produtos Pneumáticos

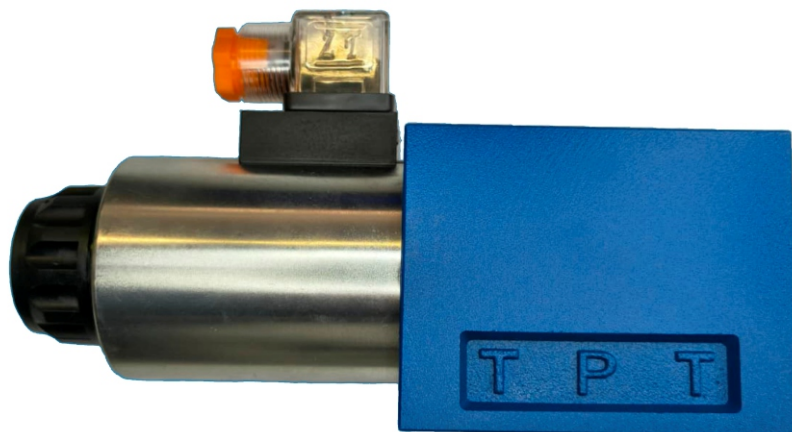

Códigos de Identificação					
4	WE	3	1X	***	*
Número de vias 4 Vias	Série Válvulas Direcionais Solenóides	Tamanho Tamanho 3	Série Série:10-19 (mesma instalação)	Tensão D12: 12V DC D24: 24V DC Q110: 110V AC Q220: 220V AC	Conector A: AMP Junior Timer D: Duplo Fio (Double Leads) W: DIN Sem Luz C: DIN EN 175301-803 F: Deutsch N: Sem Conector
* Vedação Blank: Padrão (NBR) V: Vedação FKM (Vitón)	* Cor Blank: Preto X: Branco	* Outros Blank: Sem Botão Manual T: Botão Manual de Cobre			

Válvula

Válvula Solenoide Hidráulica



*	4	WE	4	3X	***
Pressão	Número de vias	Série	Tamanho	Série	Tensão
Blank: 31.5 MPa H: 35 MPa	4 Vias	Válvulas Direcionais Solenóides	Tamanho 4	Série:30-39 (mesma instalação/conexão)	D12: 12V DC D24: 24V DC Q110: 110V AC Q220: 220V AC
*	*	*	*		
Conector	Vedação	Cor	Outros		
A: AMP Junior Timer D: Duplo Fio (Double Leads) W: DIN Sem Luz C: DIN EN 175301-803 F: Deutsch N: Sem Conector	Blank: Padrão (NBR) V: Vedação FKM (Viton)	Blank: Azul H: Cinza X: Branco	Blank: Sem Botão Manual T: Botão Manual de Cobre M: Sem Chave (keyless)		

Válvula

Válvula Solenoide Hidráulica



*	4	WE	4	4X	***
Pressão	Número de vias	Série	Tamanho	Série	Tensão
Blank: 31.5 MPa H: 35 MPa	4 Vias	Válvulas Direcionais Solenóides	Tamanho 4	Série:40-49 (mesma instalação/conexão)	D12: 12V DC D24: 24V DC Q110: 110V AC Q220: 220V AC
*	*	*	*		
Conector	Vedação	Cor	Outros		
A: AMP Junior Timer D: Duplo Fio (Double Leads) W: DIN Sem Luz C: DIN EN 175301-803 F: Deutsch N: Sem Conector	Blank: Padrão (NBR) V: Vedação FKM (Viton)	Blank: Azul H: Cinza X: Branco	Blank: Sem Botão Manual T: Botão Manual de Cobre M: Sem Chave (keyless)		

Válvula


Válvula Solenoide Hidráulica



*	*	WE	6	6X	***
Pressão	Número de vias	Série	Tamanho	Série	Tensão
Blank: 31.5 MPa H: 35 MPa	3 ou 4 Vias	Válvulas Direcionais Solenóides	Tamanho 6	Série:60-69	D12: 12V DC D24: 24V DC Q110: 110V AC Q220: 220V AC
*	*		***	*	*
Conector	Vedação		Orifício	Retorno	Cor
A: AMP Junior Timer D: Duplo Fio (Double Leads) W: DIN Sem Luz C: DIN EN 175301-803 F: Deutsch N: Sem Conector	Blank: Padrão (NBR) V: Vedação FKM (Viton)		Blank: Sem Furo B08: 0.8mm B10: 1.0mm B12: 1.2mm	Blank: Sem Mola de Retorno O = Com Mola O1 = Com Mola + Trava (detente)	Blank: Azul H: Cinza X: Branco
		*			
		Outros			
		Blank: Sem Botão Manual T: Botão Manual Y: Botão Manual com Proteção			


Válvula

Válvula Solenoide Hidráulica

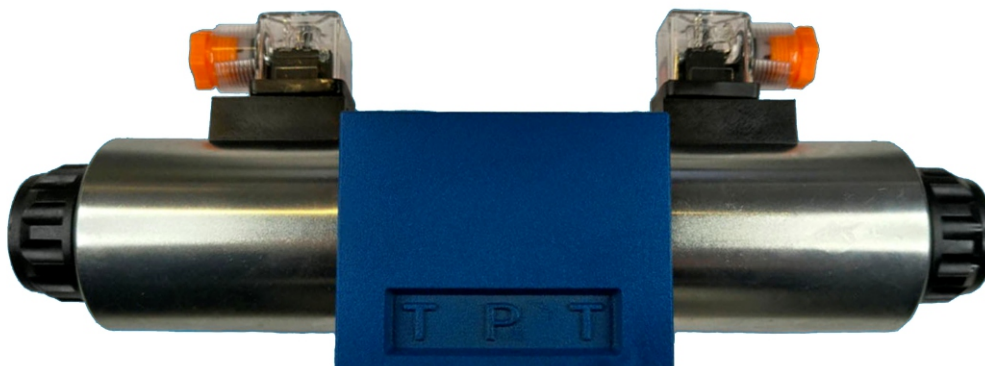


*	*	WE	10	6X	***
Pressão	Número de vias	Série	Tamanho	Série	Tensão
Blank: 31.5 MPa H: 35 MPa	3 ou 4 Vias	Válvulas Direcionais Solenóides	Tamanho 10	Série:30-39	D12: 12V DC D24: 24V DC Q110: 110V AC Q220: 220V AC
*	*				
Conector	Vedação		Orifício	Retorno	Cor
A: AMP Junior Timer D: Duplo Fio (Double Leads) W: DIN Sem Luz C: DIN EN 175301-803 F: Deutsch N: Sem Conector	Blank: Padrão (NBR) V: Vedação FKM (Viton)		Blank: Sem Furo B08: 0.8mm B10: 1.0mm B12: 1.2mm	Blank: Sem Mola de Retorno O = Com Mola O1 = Com Mola + Trava (detente)	Blank: Azul H: Cinza X: Branco
		*			
		Outros			
		Blank: Sem Botão Manual T: Botão Manual Y: Botão Manual com Proteção			

TN06

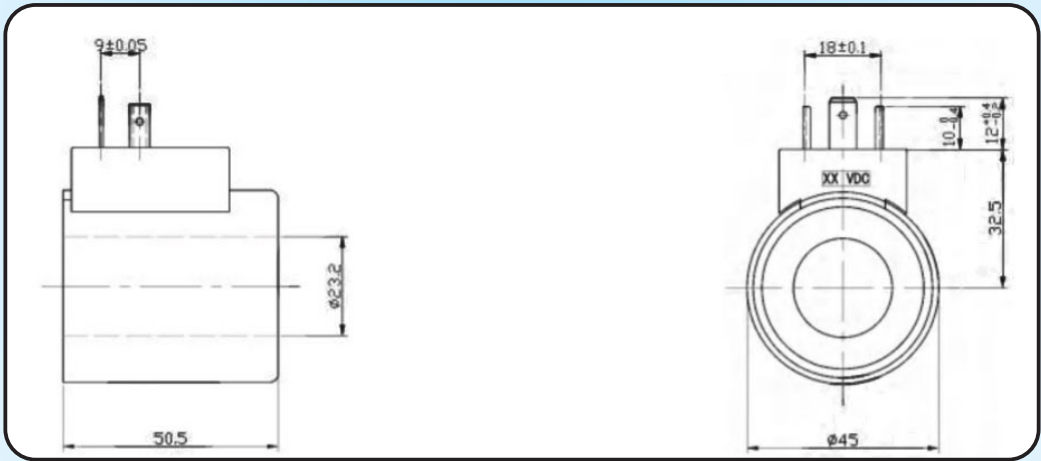

Tensão	Potência Absorvida (DC)	Potência Absorvida (AC)	Tipo de Conector	Ciclo de Trabalho	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Temperatura de Operação	Material e Cor
DC 12V, 24V; AC 110V, 220V (outras tensões sob consulta)	30W / 32W	35VA	DIN 43650 / ISO 4400	100% ED	IP65	Classe "B", "H"	-20°C a +50°C	PA66 Prata

TN10

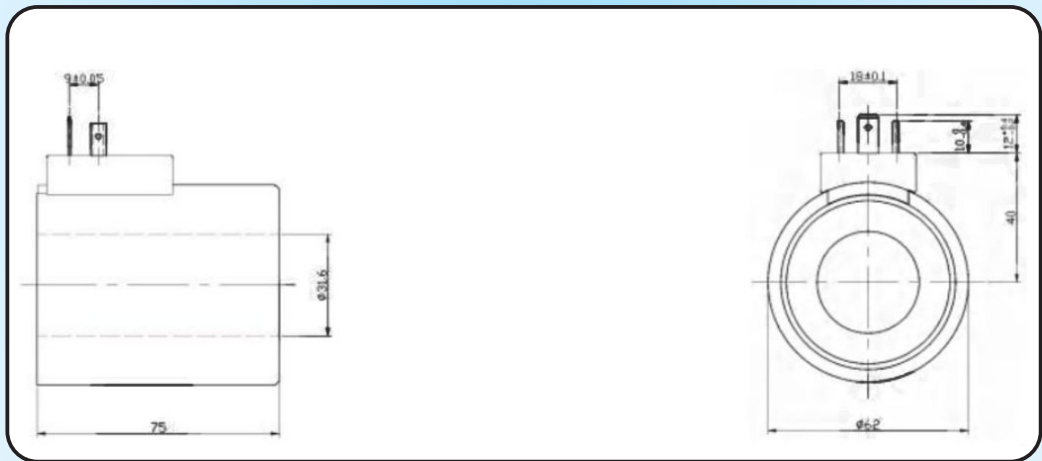

Tensão	Potência Absorvida (DC)	Potência Absorvida (AC)	Tipo de Conector	Ciclo de Trabalho	Classe de Proteção	Classe de Isolamento	Temperatura de Operação	Material e Cor
DC 12V, 24V; AC 110V, 220V (outras tensões sob consulta)	48W	60VA	DIN 43650 / ISO 4400	100% ED	IP65	Classe "B", "H"	-20°C a +50°C	PA66 Prata