


Válvula

Válvula Lubrificador com Bico Flêxível




Informações Técnicas	
Modelo	BVP-3000-A
Conexão	ø6mm
Conexão do Fluido	ø4mm
Tubo	Plástico
Base Magnética	Sim
Pressão de Trabalho	5 a 7 Bar
Viscosidade	0° E~68° E
Lubrificação	Não Necessária

Dimensional

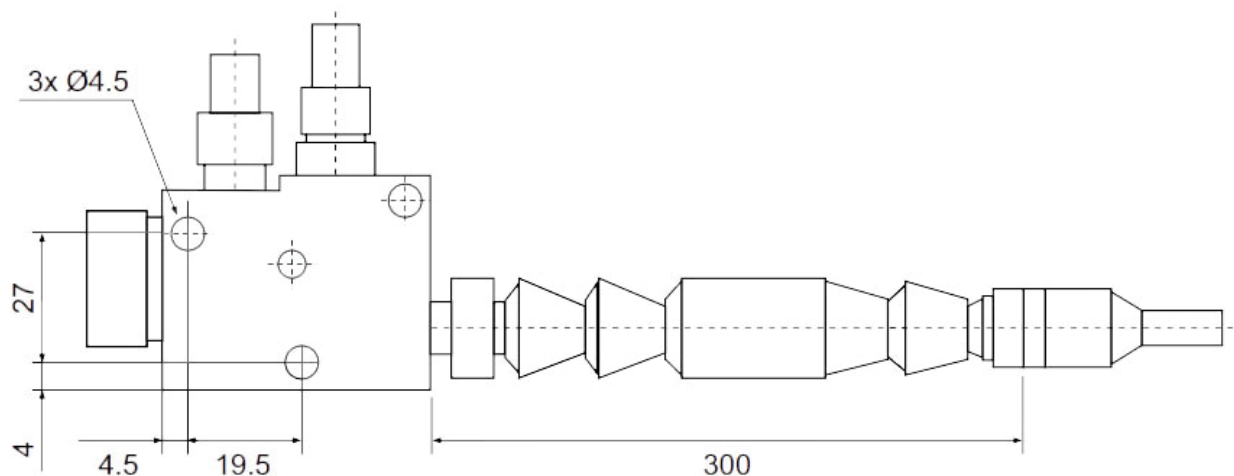

Válvula

Válvula Pulverizadora MQ-M5

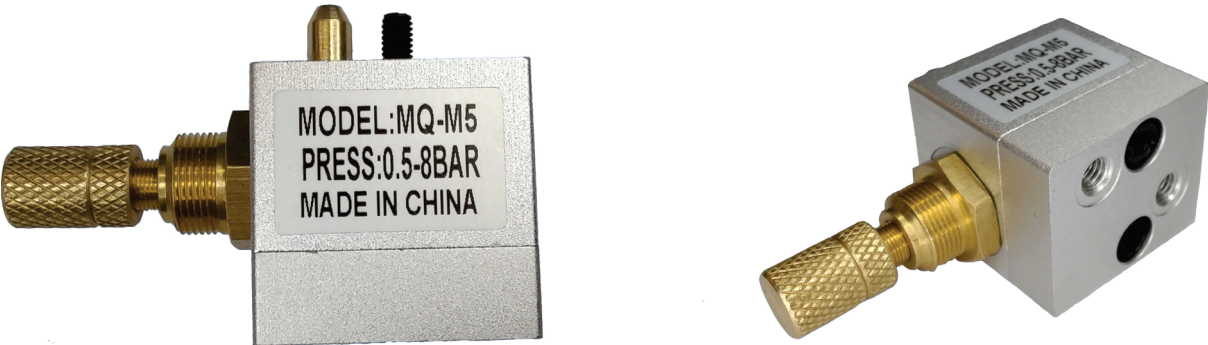

Modelo	MQ-M5
Rosca	M5
Fluido	Ar Filtrado 50µ
Material do Corpo da Válvula	Liga de Alumínio
Material da Vedação	NBR
Faixa de Pressão Operacional	1.5 ~8 Bar
Temperatura Máxima	60°C

