


# Válvula

## Válvula Pneumática de Segurança

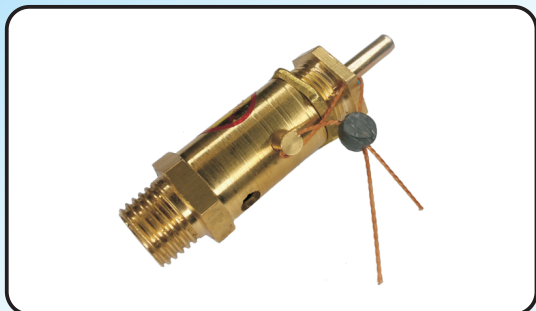

Modelo	Rosca	Pressão de Trabalho	Corpo	Fluido
CSV-08 100	1/4	100PSI	Latão	Ar
CSV-08 125	1/4	125PSI		
CSV-08 140	1/4	140PSI		
CSV-08 175	1/4	175PSI		

# Válvula

## Válvula de Ausência de Pressão



Especificações Técnicas				
Modelo	PSC-01	PSC-02	PSC-03	PSC-04
Conexões	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Fixação	Através da Rosca Macho			
Fluido	Ar Comprimido			
Temperatura	-10....80°C			
Pressão de Trabalho	3 a 8 Bar			
Material do Corpo	Latão			