




Código

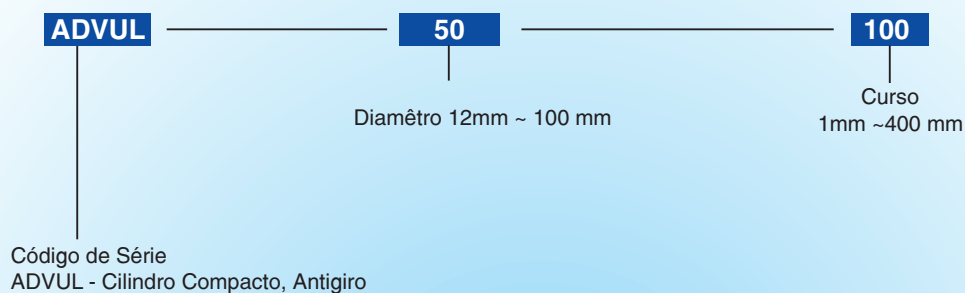

Especificações

Pistão σ	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Conexão Pneumática	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Meio Operacional	Ar Comprimido para ISO 8573-1:2010 (7:4:4)									
Nota sobre a Operação / Meio Piloto	Operação lubrificada possível (neste caso, a operação lubrificada sempre será necessária)									
Modelo	Pistão									
	Haste do Pistão									
	Âneis / Almofadas de Amortecimento Elástico em ambas as extremidades									
Posição do Sensor	Através do Interruptor de proximidade									
Tipo de Montagem	Através do Orifício									
	Com a Linha Fêmea									
	Com Acessórios									
Posição de Montagem	Qualquer									